

HECKNER ROLLADENBAU



PRODUKTE DIE ÜBERZEUGEN!

Innovativ seit Generationen und nachhaltig für die Nächsten.



Wir sind Ihr zuverlässiger Partner und bieten Ihnen systemübergreifende Lösungen für alle Bereiche. Beste Sicherheit durch unsere persönliche Beratung, Planung und Ausführung aus einer Hand.

Wir helfen, damit Ihre kreativen Ideen professionell und effizient umgesetzt werden können.

Qualität aus dem Herzen Bayerns!






Heckner Rolladenbau GmbH
Stadtweg 16
85134 Stammham
Telefon: 08405 | 1587 od. 1588
Fax: 08405 | 1506

info@rolladenbau-heckner.de
www.rolladenbau-heckner.de

HYBRIDO-Z ROLLADENKASTEN

- Neoporkasten mit Ziegelputzträger
- Formstabil mit besten Dämmeigenschaften
- Großer Rollraum
- Raumseitig geschlossen, Montage der Rollläden von außen



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">24,0</div> | Psi [W/(mK)] 0,065 <hr/> U-Wert 0,28 | Kastenbreite: 24,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 19,0 \varnothing cm |
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">30,0</div> | Psi [W/(mK)] 0,093 <hr/> U-Wert 0,22 | Kastenbreite: 30,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm |
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">36,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,075 <hr/> U-Wert 0,16 | Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm |
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">42,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,104 <hr/> U-Wert 0,10 | Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm |
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">49,0</div> | Psi [W/(mK)] 0,103 <hr/> U-Wert 0,10 | Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 9,0 cm Rollraum: 21,0 \varnothing cm |


- Aus Ziegel und Neopor gefertigt
- Eingegossene Alu-Putzschiene im Bereich der lichten Maueröffnung
- Putzüberstand außen 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Lagerhalter verstellbar mit Schrauben und Muttern
- Gurtloch gebohrt mit Gurtführung und Bürstendichtung nach EnEV fertig montiert
- Erhältlich als Hybrid-Z Air ISO mit dezentraler Lüftungsanlage siehe Seite 20 bis 23

HYBRIDO-Z ROLLADENKASTEN 25 CM HÖHE

- Neoporkasten mit Ziegelputzträger
- Formstabil mit besten Dämmeigenschaften
- Raumseitig geschlossen, Montage der Rollläden von außen
- Großer Rollraum trotz 25 cm Bauhöhe



| | | |
|--|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 24,0 Psi [W/(mK)] 0,065 U-Wert 0,28 | Kastenbreite: 24,0 cm Kastenhöhe: 25,0 cm Revisionsöffnung: 8,0 cm Rollraum: 19,0 \varnothing cm |
| | 30,0 Psi [W/(mK)] 0,074 U-Wert 0,22 | Kastenbreite: 30,0 cm Kastenhöhe: 25,0 cm Revisionsöffnung: 8,0 cm Rollraum: 19,5 \varnothing cm |
| | 36,5 Psi [W/(mK)] 0,083 U-Wert 0,16 | Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 25,0 cm Revisionsöffnung: 8,5 cm Rollraum: 19,5 \varnothing cm |
| | 42,5 Psi [W/(mK)] 0,088 U-Wert 0,12 | Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 25,0 cm Revisionsöffnung: 8,5 cm Rollraum: 19,5 \varnothing cm |
| | 49,0 Psi [W/(mK)] 0,089 U-Wert 0,10 | Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 25,0 cm Revisionsöffnung: 8,5 cm Rollraum: 19,5 \varnothing cm |



HR-Stoßlastsystem




Durch das HR-Stoßlastsystem werden auftretende Kräfte durch den Kasten in die Betondecke (Überzug) abgeleitet.
 Die Stoßlastbügel verbinden alle Stabilisierungstaschen miteinander und dienen zusätzlich als Befestigungspunkt zum Versetzen des Kastensystem.
 Somit ist es auch möglich, den Kasten über die Stoßlastbügel in die Betondecke/Überzug einzubinden (Deckenanschlagsbefestigung).


Versetzhaken

HYBRIDO-Z RAFFSTOREKASTEN

- Neoporkasten mit Ziegelputzträger
- Formstabil
- Beste Dämmeigenschaften
- Bei Flachlamelle Behanghöhe bis 400 cm möglich

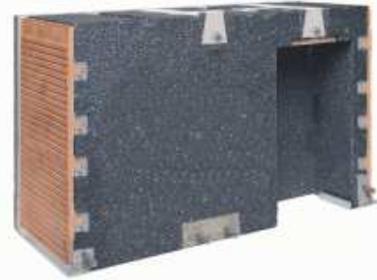


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">30,0</div> | Psi [W/(mK)] 0,072 U-Wert 0,22 | Kastenbreite: 30,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm |
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">36,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,087 U-Wert 0,18 | Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm |
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">42,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,089 U-Wert 0,12 | Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm |
|  <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">49,0</div> | Psi [W/(mK)] 0,094 U-Wert 0,10 | Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm |

- Aus Ziegel und Neopor $\lambda 0,032$ gefertigt
- Bedienung des Raffstores mit Elektromotor
- Eingegossene Alu-Putzschiene im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand außen 2,0 cm
- Kastenaufleger je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Individuelle Höhen, Breiten, Revisionsöffnungen, sowie Schachttiefen oder aber Aussenschenkelmaße sind auf Kundenwunsch realisierbar, wir bieten für jedes Szenario die beste Lösung, auch als Hybrido-N erhältlich

HYBRIDO-Z RAFFSTORE U-STURZSCHALUNG

- Neoporkasten mit Ziegelputzträger
- Beste Dämmeigenschaften
- Für extreme Spannweiten
- Sturzschalung ohne separate Schalungskonstruktion

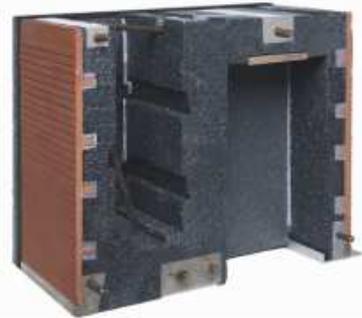

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="position: absolute; top: 5px; right: 5px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">36,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,098 U-Wert 0,27 | Kastenbreite: 36,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm Schalungsbreite: 8,0 cm Schalungstiefe: 22,0 cm |
| <div style="position: absolute; top: 5px; right: 5px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">42,5</div> | Psi [W/(mK)] 0,101 U-Wert 0,19 | Kastenbreite: 42,5 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm Schalungsbreite: 8,0 cm Schalungstiefe: 25,0 cm |
| <div style="position: absolute; top: 5px; right: 5px; background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">49,0</div> | Psi [W/(mK)] 0,105 U-Wert 0,13 | Kastenbreite: 49,0 cm Kastenhöhe: 30,0 cm Revisionsöffnung: 14,0 cm Schachttiefe: 25,0 cm Schalungsbreite: 8,0 cm Schalungstiefe: 25,0 cm |

- Die Raffstore U-Sturzschalung wird bei Wohn- oder Bürogebäuden mit durchgehenden Glasflächen benötigt
- Durch den Sturz im Deckenbereich wird die höchstmögliche Stabilität gewährleistet
- Wärmebrückenreduzierung durch dreiseitig wärmedämmten Sturz
- Auch als Hybrido-N erhältlich