


## NEOPOR λ0,032

## **HYBRIDO-HSB**

- Der neue Hybrido HSB ist ein selbsttragender und sehr stabiler Kasten
- Formstabil mit höchsten Dämmeigenschaften
- Die gerippte Aussenwand dient als hervorragender Putzträger oder aber auch zur Aufnahme weiterer Isolierstoffe
- Zur optimalen Festigkeit und der bestmöglichen stabilen Montage des Fensterstocks, werden in allen Hybrido-Leichtbaukästen 8 mm Baustahl mit unserem speziellen Ankerverbundmörtel eingebracht



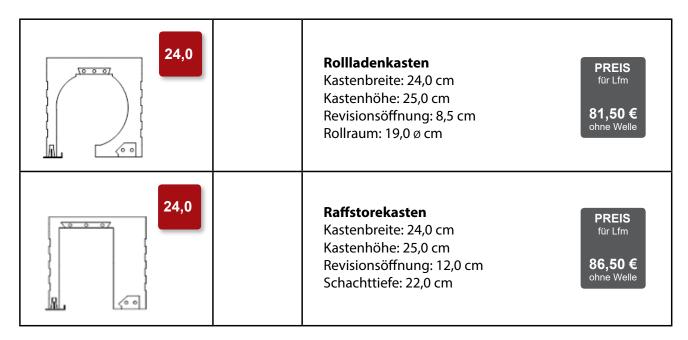



Rollladenkasten für 37 mm Stabhöhen, Behanghöhen von bis zu 350 cm möglich bei Verwendung von 40 SW-Stahlwelle (Rollraum 19 cm Durchmesser).



Raffstorekasten mit 12 cm Revisionsöffnung, die Schachthöhe von 22 cm kann eine gesamte Verschattungshöhe von 230 cm in sich aufnehmen (60 mm Flachlamelle).

- Aus kompletten Neopordämmstoff \( \lambda \) 0,032 gefertigt
- Baustahlbewehrung innenliegend, Rundstahl gerippt
- Kastenauflager je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Lagerhalter verstellbar mit Schrauben und Muttern
- Gurtloch gebohrt mit Gurtführung inkl. Bürstendichtung nach EnEV fertig montiert
- Eingegossene Alu-Putzschiene außen im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand 8 mm, Standard bis 20 mm möglich